
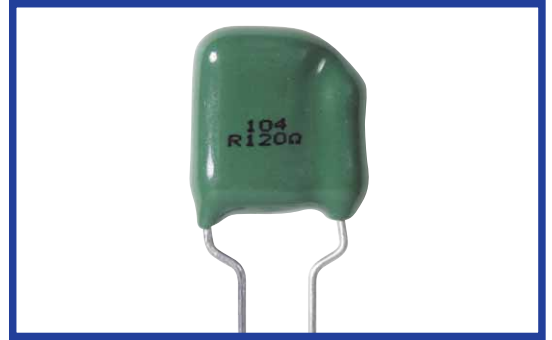


MCRA-DP シリーズ
SERIES

サージアブソーバ
Surge Absorber




RoHS
compliance

- ・コンデンサと抵抗器を複合したサージアブソーバで、リレーやスイッチ等のサージ電圧吸収、接点保護に最適です。
Suitable for absorbing surge voltage and protecting contact of relay and switch, etc.
- ・外装に難燃性 (UL94 V-0) のエポキシ樹脂を使用していますので、安全性に優れています。
Coated with flame-retarant (UL94 V-0) epoxy resin.

◆規格表 / SPECIFICATIONS

カテゴリ温度範囲/Category Temperature Range	-25~+85°C
定格電圧/Rated Voltage (U _R)	125Vac, 250Vac
静電容量許容差/Capacitance Tolerance	±20%(M)
抵抗値許容差/Resistance Tolerance	±10%(K)
耐電圧/Voltage Proof	U _R ×230% 60s
絶縁抵抗/Insulation Resistance	3000MΩ min
準拠規格/Reference Standard	電気用品安全法

◆寸法図 / DIMENSIONS (mm)

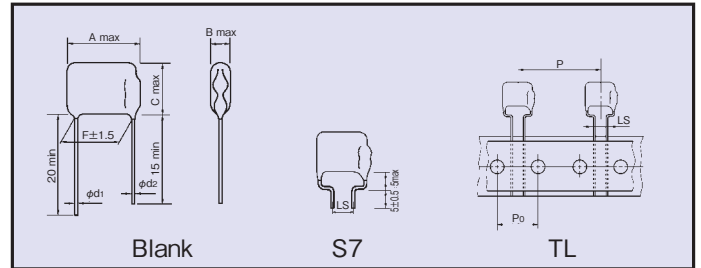

◆呼称方法 / PART NUMBER

□□□	MCRA	□□□	□□□	M	DP	□□	B□□□□
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	抵抗値 Resistance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	仕様番号 Spec. No.

◆標準品一覧表 STANDARD SIZE

**リード加工記号 / Lead Forming

定格電圧 Rated Voltage	※ 静電容量 Cap(μF)	※ 抵抗値 R (Ω)	寸法 Dimensions (mm)							標準梱包数 / Typical Packaging Quantity (pcs)					品番 Part No.
			A	B	C	F±1.5	LS±0.5	d	ロングリード品 Long Lead type		テーピング(つづら)品 - 形状別 Taping Ammo Pack Type - Style				
									Bag	Carton	TC	TX, TH	TL, TJ	TN	
125 Vac	0.033	47	14.0	6.5	16.0	8.5	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA333047M DP**B0918
	0.033	120	14.5	6.5	16.0	8.5	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA333120M DP**B0891
	0.1	47	15.5	6.5	16.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA104047M DP**B0901
	0.1	120	15.5	7.0	16.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	125MCRA104120M DP**B0768
250 Vac	0.033	47	15.5	7.0	17.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	250MCRA333047M DP**B0853
	0.033	120	15.5	7.0	17.0	10.0	5.0	0.7	200	3,000	—	—	500	—	250MCRA333120M DP**B0915
	0.1	47	17.0	8.5	17.5	12.0	5.0	0.7	100	2,000	—	—	400	—	250MCRA104047M DP**B1139
	0.1	120	17.0	8.5	17.5	12.0	5.0	0.7	100	2,000	—	—	400	—	250MCRA104120M DP**B0850

※CとRの組合せについては、カスタム設計にて対応します。 / The combination of C and R respond to custom design.