

MPB シリーズ
SERIES

標準品
Standard

・インバータなどの高周波・大電流回路に最適です。
For applications where high frequency and high current are required.
(TV, display monitor, power supply, lighting Inverter, etc)
・外装に難燃性 (UL94 V-0) のエポキシ樹脂を使用していますので、
安全性に優れています。
Coated with flame-retardant (UL94 V-0) epoxy resin.




◆規格表 / SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------------------|---|
| カテゴリ温度範囲/Category Temperature Range | -40~+105°C |
| 定格電圧/Rated Voltage (U _R) | 250Vdc, 450Vdc, 630Vdc |
| 静電容量許容差/Capacitance Tolerance | ±3%(H), ±5%(J), ±10%(K) |
| 誘電正接/tanδ | 0.001max at 1kHz |
| 耐電圧/Voltage Proof | U _R ×150% 60s |
| 絶縁抵抗/Insulation Resistance | C≤0.33μF: 25000MΩmin C>0.33μF: 7500ΩFmin |
| 準拠規格/Reference Standard | JIS C 5101-16, JIS C 5101-1 |

◆寸法図 / DIMENSIONS

(mm)

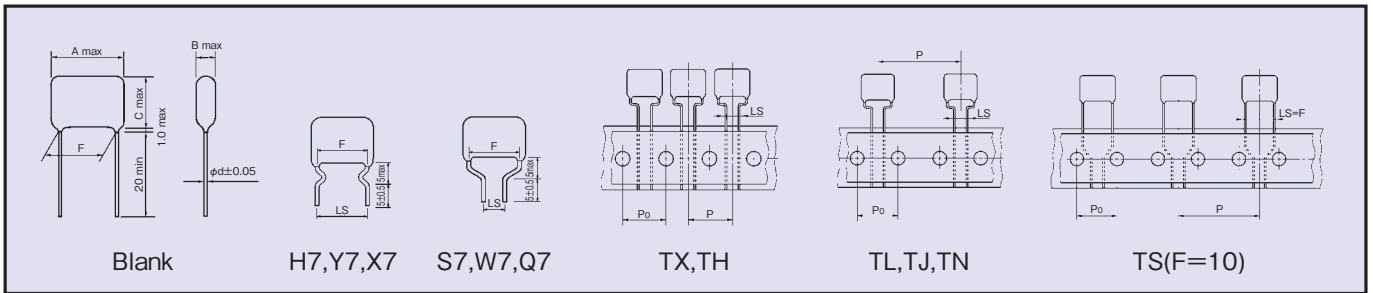

◆呼称方法 / PART NUMBER



◆周波数に対する許容電流 / PERMISSIBLE CURRENT FOR FREQUENCY

